



产品认证证书

证书编号: CQC23001416580

发证日期: 2023 年 12 月 27 日
有效期至: 2028 年 12 月 26 日

委托人名称 广州金升阳科技有限公司
及注册地址 广州市黄埔区南云四路 8 号

制造商名称 广州金升阳科技有限公司
及注册地址 广州市黄埔区南云四路 8 号

生产企业名称 金升阳(怀化)科技有限公司
及生产地址 湖南省怀化高新技术产业开发区建设大道 16 号

产品名称和系列、规格、型号 开关电源
见附件(仅适用于海拔 5000 米及以下)

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-045670-2022 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC23001416580

第 1 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号列表

LM350-22BXXUH、LM350-22BXXUH-C、LM350-22BXXUH-XXX、LM350-22BXXUH-C-XXX、LM350-22BYYYUH、LM350-22BYYYUH-C、LM350-22BYYYUH-XXX、LM350-22BYYYUH-C-XXX(其中 XX=05、12、24、28、36、48、54, 代表输出电压; XXX =1-3 位字母 A-Z 或数字 0-9, 代表不同的客户; YYY=045-567, 代表输出电压为 4.5-56.7V, 步进值为 0.1V; -C 代表输入输出端子上增加防护盖。)

型号	输出电压 ---(V)	输出电流(A)(步进 0.1A)	输出功率 (W Max)	变压器型号
LM350-22B05UH LM350-22B05UH-C LM350-22B05UH-XXX LM350-22B05UH-C-XXX	5V	60A(带铝板)	300W	51503478
		36A (不带铝板)	180W	
LM350-22B12UH LM350-22B12UH-C LM350-22B12UH-XXX LM350-22B12UH-C-XXX	12V	29.2A(带铝板)	350.4W	51503479
		20.44 A (不带铝板)	245.3W	
LM350-22B24UH LM350-22B24UH-C LM350-22B24UH-XXX LM350-22B24UH-C-XXX	24V	14.6A(带铝板)	350.4W	51503480
		10.22 A (不带铝板)	245.3W	
LM350-22B28UH LM350-22B28UH-C LM350-22B28UH-XXX LM350-22B28UH-C-XXX	28V	12.5A(带铝板)	350W	51503569
		8.75A (不带铝板)	245W	
LM350-22B36UH LM350-22B36UH-C LM350-22B36UH-XXX LM350-22B36UH-C-XXX	36V	9.75A(带铝板)	351W	51503484
		6.825A (不带铝板)	245.7W	
LM350-22B48UH LM350-22B48UH-C	48V	7.3A(带铝板)	350.4W	51503481



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC23001416580

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LM350-22B48UH-XXX LM350-22B48UH-C-XXX		5.11A (不带铝板)	245.3W	
LM350-22B54UH LM350-22B54UH-C LM350-22B54UH-XXX LM350-22B54UH-C-XXX	54V	6.5A(带铝板)	351W	51503485
		4.55A (不带铝板)	345.7W	
LM350-22BYYYUH LM350-22BYYYUH-C LM350-22BYYYUH-XXX LM350-22BYYYUH-C-XXX	4.5V-5.5V	60-66.67A(带铝板)	300W	51503478
		32.73-40.0 (不带铝板)	180W	
	11.4V-12.6V	29.2-30.74A(带铝板)	350.4W	51503479
		19.47-21.52 (不带铝板)	245.3W	
	22.8V-25.2V	14.6-15.36A(带铝板)	350.4W	51503480
		9.73-10.76A (不带铝板)	245.3W	
	26.6V-29.4V	12.5-13.16A(带铝板)	350W	51503569
		8.33-9.21 A (不带铝板)	245W	
	34.2-37.8V	9.75-10.26A(带铝板)	351W	51503484
		6.50-7.18A (不带铝板)	245.7W	
	45.6-50.4	7.3-7.68A(带铝板)	350.4W	51503481
		4.87-5.38A (不带铝板)	245.3W	
	51.3-56.7	6.5-6.84A(带铝板)	351W	51503485



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC23001416580


第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

		4.33-4.97A (不带铝板)	245.7W	
--	--	-------------------	--------	--

本次申请产品带辅助铝板散热时, 铝板要求如下: (1)铝板尺寸为 450mm × 450mm × 3mm; (2)铝板表面须涂导热硅脂; (3)产品须紧紧安装在铝板中心位置。

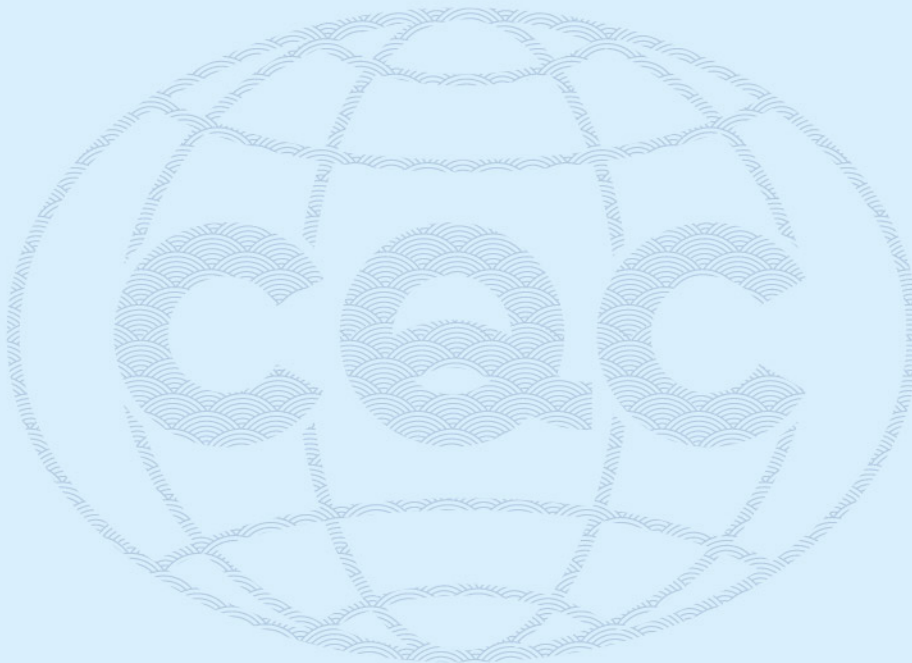

中国质量认证中心