



产品认证证书

证书编号: CQC24001422477

发证日期: 2024 年 02 月 26 日
有效期至: 2029 年 02 月 25 日

委托人名称 广州金升阳科技有限公司
及注册地址 广州市黄埔区南云四路 8 号

制造商名称 广州金升阳科技有限公司
及注册地址 广州市黄埔区南云四路 8 号

生产企业名称 金升阳(怀化)科技有限公司
及生产地址 湖南省怀化高新技术产业开发区建设大道 16 号

产品名称和系列、规格、型号 开关电源
见附件(仅适用于海拔 5000 米及以下)

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-045670-2022 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC24001422477

第 1 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号: LM500-22BXXUH、LM500-22BXXUH-C、LM500-22BXXUH-XXX、
LM500-22BXXUH-C-XXX、LM500-22BYYYUH、LM500-22BYYYUH-C、
LM500-22BYYYUH-XXX、LM500-22BYYYUH-C-XXX(其中 XX=12、24、28、
36、48、54,代表输出电压;XXX=1-3 位字母 A-Z 或数字 0-9,代表不同的客户,
差异不影响安全安全和 EMC 性能;YYY=114-567,代表输出电压为 11.4-56.7V,
步进值为 0.1V;-C 代表输入输出端子上增加防护盖,差异不影响安全安全和 EMC
性能)

型号	输出电压 ---(V)	输出电流(A)	输出功率 (W Max)
LM500-22B12UH	12V	41.7A(带铝板)	500.4W
LM500-22B12UH-C		25.02 (不带铝板)	300.24W
LM500-22B12UH-XX			
LM500-22B12UH-C-XXX			



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC24001422477

第 2 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LM500-22B24UH	24V	20.9A(带铝板)	501.6W
LM500-22B24UH-C		14.63 (不带铝板)	351.12W
LM500-22B24UH-XX			
X			
LM500-22B24UH-C-	28V	12.53A (不带铝板)	350.84W
XXX			
LM500-22B28UH			
LM500-22B28UH-C			
LM500-22B28UH-XX	36V	9.73A (不带铝板)	350.28W
X			
LM500-22B28UH-C-			
XXX			
LM500-22B36UH	36V	13.9A(带铝板)	500.4W
LM500-22B36UH-C		9.73A (不带铝板)	350.28W
LM500-22B36UH-XX			



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC24001422477

第 3 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

X LM500-22B36UH-C- XXX			
LM500-22B48UH LM500-22B48UH-C LM500-22B48UH-XX X LM500-22B48UH-C- XXX	48V	10.4A(带铝板) 7.28A (不带铝板)	499.2W 349.44W
LM500-22B54UH LM500-22B54UH-C LM500-22B54UH-XX X LM500-22B54UH-C- XXX	54V	9.3A(带铝板) 6.51 (不带铝板)	502.2W 351.54W



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC24001422477

第 4 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号	输出电压(步进 0.1V) ⎓(V)	输出功率(W Max)
LM500-22BYYYYUH- C XXX LM500-22BYYYYUH- C-XXX	11.4V-12.6V	500.4W(带铝板)
		300.24W (不带铝板)
	22.8V-25.2V	501.6 W(带铝板)
		351.12W (不带铝板)
	26.6V-29.4V	501.2W(带铝板)
		350.84W (不带铝板)
	34.2-37.8V	500.4W(带铝板)
		350.28W (不带铝板)
	45.6-50.4V	499.2W(带铝板)
		349.44 (不带铝板)
	51.3-56.7V	502.2W(带铝板)



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC24001422477

第 5 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

		351.54W (不带铝板)
--	--	------------------

本次申请产品带辅助铝板散热时, 铝板要求如下: (1) 铝板尺寸为 450mm × 450mm × 3mm; (2) 铝板表面须涂导热硅脂; (3) 产品须紧紧安装在铝板中心位置。不带铝板销售



中国质量认证中心




产品认证证书

证书编号: CQC24001422477

第 6 页 / 共 6 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

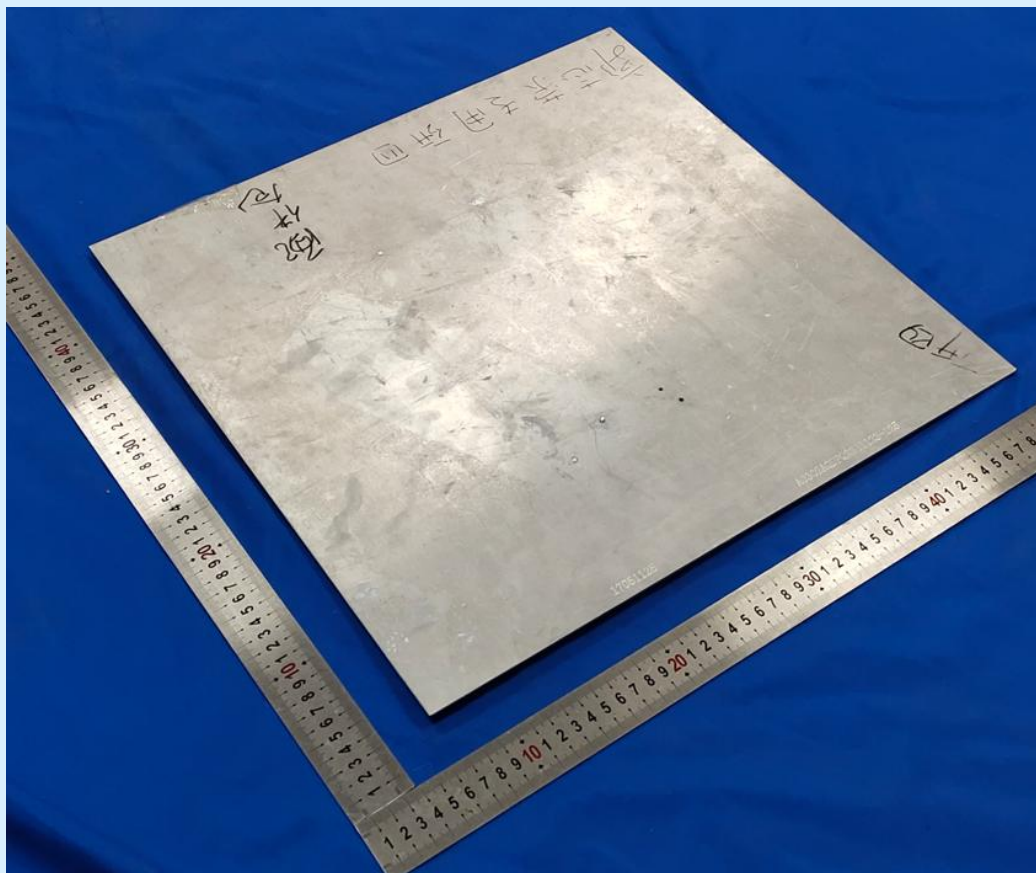

中国质量认证中心